




Bürgerinformationsveranstaltung Bauarbeiten RB 60 Bad Freienwalde 18.03.20

Laufende Maßnahmen

Beschleunigungsmaßnahme Eberswalde – Wriezen



**Informationsveranstaltung
zu Bauarbeiten mit mehrmonatiger Streckensperrung**

18.03.2020, Bad Freienwalde

**Strecke 6758
zwischen Eberswalde und Werbig**

Laufende Maßnahmen

Beschleunigungsmaßnahme Eberswalde – Wriezen

Die DB Netz AG, GE Regionalnetze, hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation auf der gesamten Strecke durch Ausbaumaßnahmen zu verbessern


Erhöhung der Verfügbarkeit der Anlagen und auch die Verbesserung der Betriebsqualität

Baujahr 2020:

- Ausrüstung mit moderner Stellwerkstechnik -> ESTW Niederfinow und ESTW Bad Freienwalde
 - Nach dem 31.08.2020 Steuerung der Strecke vom ESTW-Z Küstrin-Kietz
 - Kabeltiefbau- und Kabellegearbeiten zwischen Eberswalde und Werbig
 - Stellen neuer Signale
 - Erneuerung Zugfunk
 - Anpassungsarbeiten an 20 Durchlassbauwerken, Schienenerneuerungen, Randwegebau, Fahrbahnbelagserneuerungen an mehreren BÜs
 - Erneuerungen von zwei Brücken in km 63,376 und 65,036
 - Abnahmen, Inbetriebnahmen der neuen ESTW- und Zugfunktechnik
 - Rückbau der Alttechnik
-
- Baubeginn Februar 2020
 - geplante Inbetriebnahme am 31.08.2020

Laufende Maßnahmen

Beschleunigungsmaßnahme Eberswalde – Wriezen

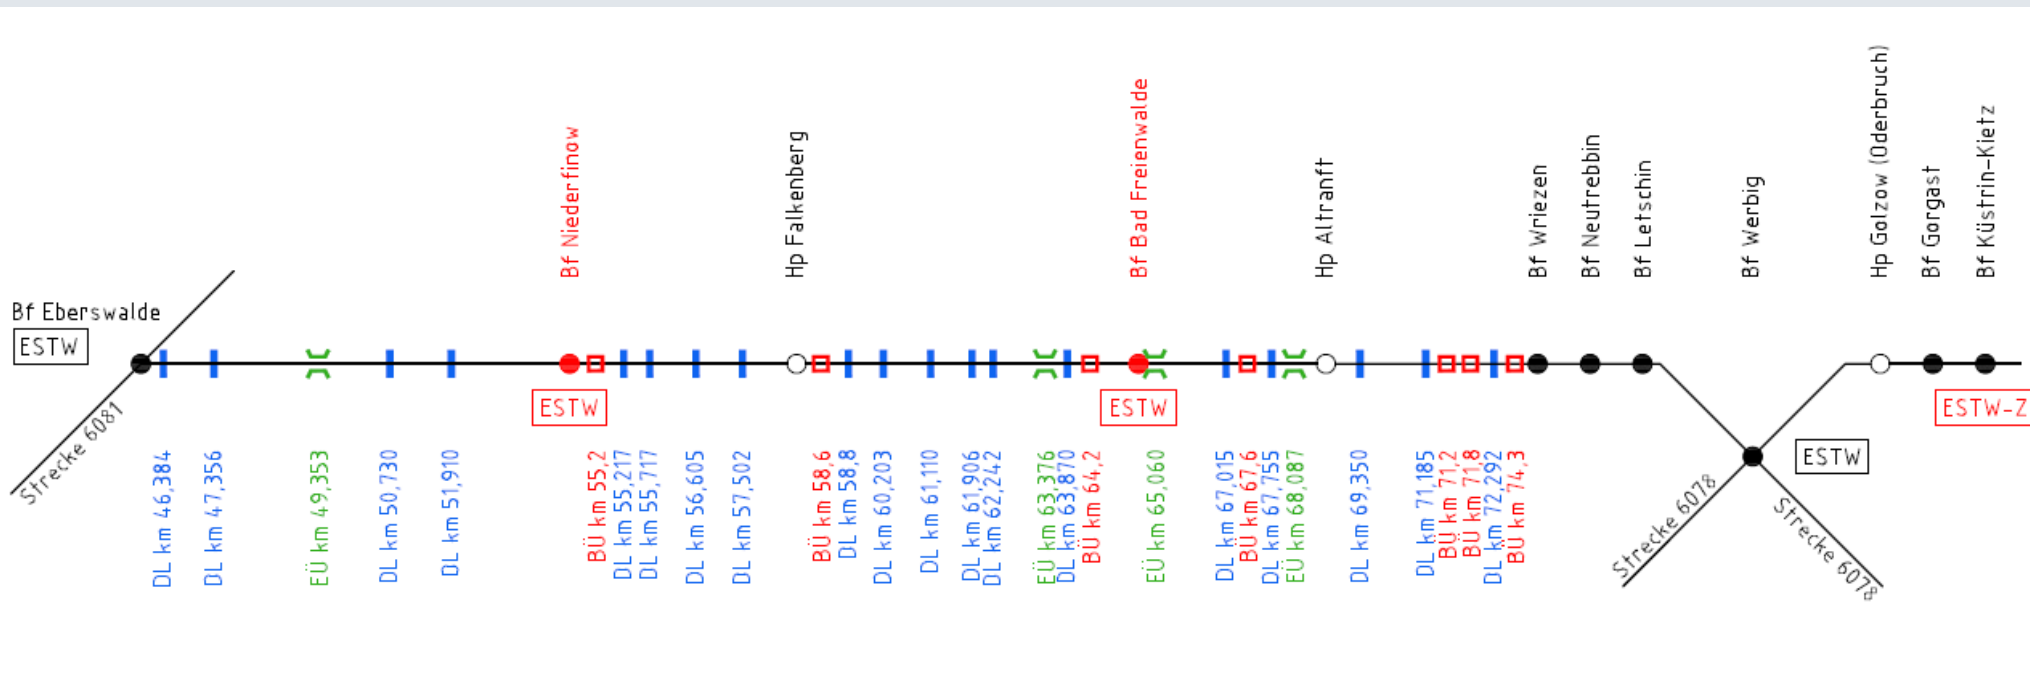

Laufende Maßnahmen

Beschleunigungsmaßnahme Eberswalde – Wriezen

Bauphasen

Fahrplan der Züge entsprechend der Ausführungen der Niederbarnimer Eisenbahn

- (1) 03.02. – 24.04.2020 nächtliche Spp Eberswalde (a) –Werbig (a) oben
(Mo.-Fr. 23:00 – 03:30 Uhr, an Woe. verlängert bis 05:00)
- (2) 24.04. – 08.05.2020 Sperrung Bf. Bad Freienwalde Gleise 1 und 2 wegen Brückenarbeiten, dazu weiterhin nächtliche Spp Eberswalde (a) –Werbig (a) oben
(analog Bph. (1))
- (3) 08.05. – 09.08.2020 Totalsperrung Eberswalde (a) – Bad Freienwalde (a) und Bf. Bad Freienwalde Gleise 1 und 2 wegen Brückenarbeiten, dazu weiterhin nächtliche Spp Eberswalde (a) –Werbig (a) oben
(analog Bph. (1), zusätzlich jedoch analog Bph. (2) Tsp. Eberswalde -Bad Freienwalde und Erweiterung auf Wochenend-Tsp. Bad Freienwalde – Wriezen (a))
- (4) 09.08. – 31.08.2020 Totalsperrung Eberswalde (a) – Wriezen (a) wegen Abnahmeprüfhandlungen und Strecken- sowie Brückenarbeiten

INBETRIEBNAHME 31.08.2020

Laufende Maßnahmen

Beschleunigungsmaßnahme Eberswalde – Wriezen

Ausblick 2021-2024:

In den kommenden Jahren sind auch noch weitere Maßnahmen geplant:

- Erneuerung von Eisenbahnüberführungen in Bahn-km 101,1; 78,9 ; 77,3; 101,9 (Kreuzungsbauwerk Werbig)
- Erneuerung diverser DL-Bauwerke
- Erneuerungsmaßnahmen am Oberbau
- Erhöhung der Streckengeschwindigkeit von 60 km/h auf 80 km/h

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit